

組立・お取り扱い説明書

オープンシェルフ

DS-02



このたびは、当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。この製品を末永く安全にお使いいただくために、この『組立・取扱説明書』を良く読み、正しくお使いください。また、この『組立・取扱説明書』を保管し必要なときにお読みください。

仕様

■樹種について

タモ



木目が美しく均一で弾力性と強度があり、家具材として古くから好まれています。長く使うごとに飴色のような温かみのある色合いに変化します。

※天然の素材なので、同じ材料でもそれぞれの表情は異なってきます。

■塗装

DS-02NT ナチュラル：オイル塗装
DS-02CB ブラック：ウレタン塗装
DS-02CT ライトグレー・レッド・ブルー：エナメル塗装

オイル塗装

自然の植物油をベースにしたオイルで、木の持つ風合いを保ちます。メンテナンスは、オイルを重ね塗りすることで簡単にできます。シミの原因となるため、濡れたものを直接置かないでください。水分が付着した場合は、すぐに拭き取ってください。よく絞った布なら水拭きをしても大丈夫です。



ウレタン塗装・エナメル塗装

木の表面に膜を作るため、キズや汚れが付きにくい塗装。ふだんのお手入れは、から拭きでほりこりを取るだけで充分。汚れのひどい時は薄めた石鹸水を浸した布で汚れを落とし、良く絞った布で洗剤分を拭き取り、次に柔らかい布できれいに拭き取ってください。

■サイズ

W600×D400×H1200mm
耐荷重 各段15kg (全体50kg)

■構成部品

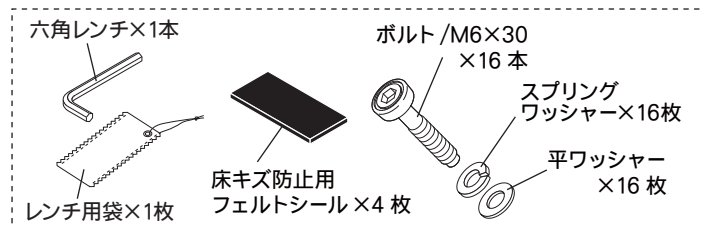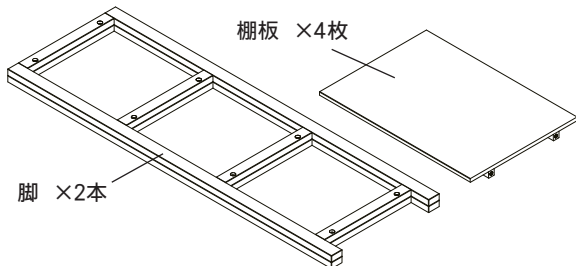

⚠ 使用上のご注意

- ① ご使用前に必ずこの説明書を読んでください。
- ② 乱暴な取り扱いはしないでください。安全性が低下する恐れがあります。
- ③ 破損の原因になるような過度な重量物などを載せないでください。
- ④ 危険ですので、用途以外には使用しないでください。
- ⑤ 火気の近くでは使用しないでください。
- ⑥ 天然木のため、木目や色味には個体差があります。

■木製品を長くお使いいただくために

直射日光や熱は製品を変形・変色させるおそれがあります。窓やストーブから離してお使いください。湿気は製品を膨張させたり、カビを発生させる可能性があります。壁から少し離して設置するなど、通気性をよくしましょう。



木部のお手入れ方法

毎日のお手入れは？

→乾いた柔らかい布で拭いてください。

乾拭きではとれない汚れには？

→石鹸水を浸した布で汚れを落とし、良く絞った布で洗剤分を拭き取り、次に乾いた柔らかい布できれいに拭き取ってください。

保守・点検

ボルトがゆるんでいないか時々点検し、締め直してください。



汚れや乾燥が
気になってきたら...？
(オイル塗装の場合)

年に1回程度、オイルでのお手入れをおすすめします。コサインで使用しているものと同じオイルと研磨シートをセットにした「お手入れセット」もご用意しています。



お手入れセット ME-01-D
オイル 80ml・研磨シート1枚
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
www.cosine.com

※オイルによるメンテナンスは、オイル塗装品のみに行ってください。
ウレタン塗装品・エナメル塗装品には使用しないでください。

組立説明は裏面をご覧ください。

■お問い合わせ先



株式会社コサイン カスタマーサポート

〒079-8453 北海道旭川市永山北3条6丁目2-26


TEL 0166-47-0123 / FAX 0166-47-7450

<http://www.cosine.com>

- 1 はじめに下図のように片方の脚と棚板を付属のボルトで取り付けます。
脚の上下・棚板の表裏に注意してください。

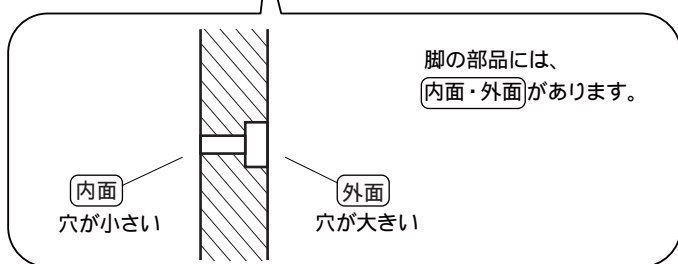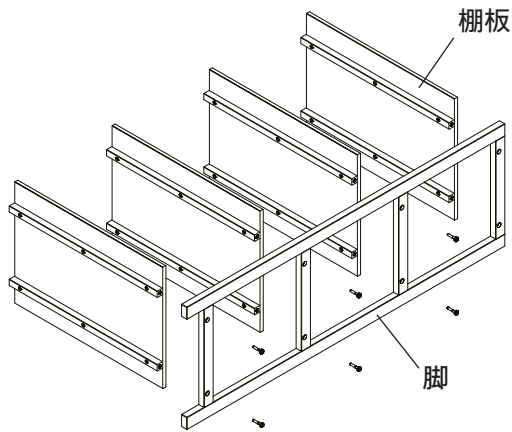


ボルトに スプリングワッシャー→平ワッシャー の順に通してから締めてください。
※ボルトの頭が脚の穴に納まります。

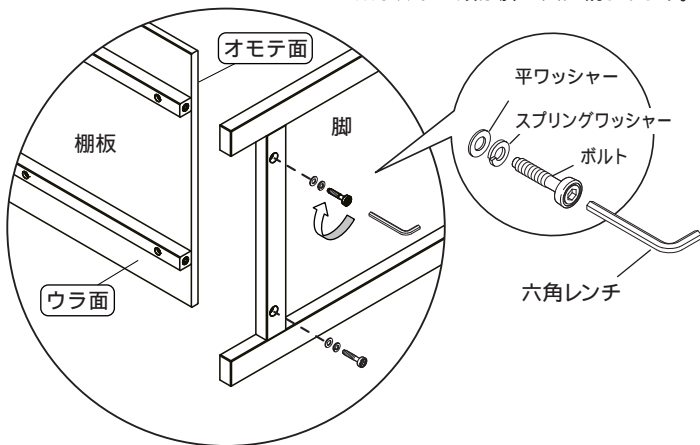


※ボルトはこの時点では強く締め切らず、軽く仮締めしてください。
すべてのボルトを取り付けた後、本体を立ててがたつきを確認し、最後にしっかりと締め直してください。

- 2 もう片方の脚も同様に取り付けます。

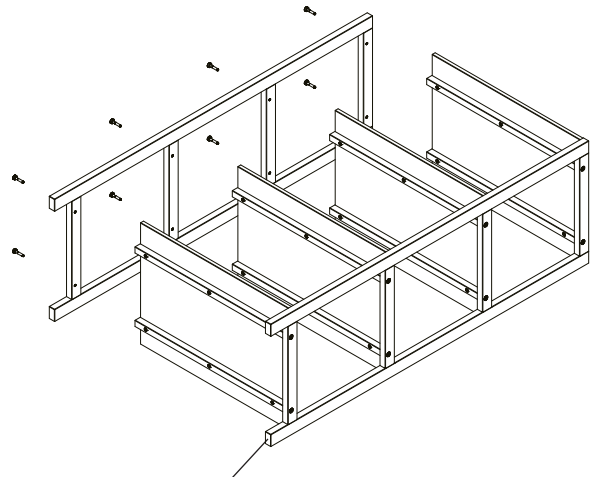

脚の底に、付属のフェルトシールを貼り付けてください。

- 3 本体を立てさせて完成です。

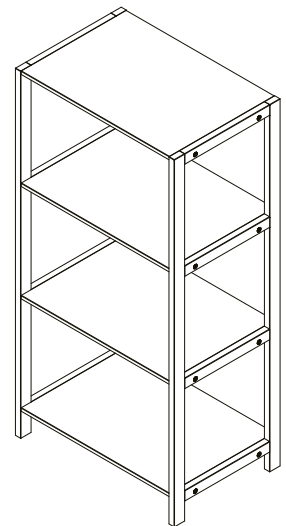

※がたつきがある場合は一度ボルトを少しだけ緩めて
脚先が床に接地するように調整し再びしっかりと締め直してください。