


お取り扱い説明書

モビールARCH (S)・(M)

IG-13/IG-14



このたびは、当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。この製品を末永く安全にお使いいただくために、この『組立・取扱説明書』を良く読み、正しくお使いください。また、この『組立・取扱説明書』を保管し必要なときにお読みください。

仕様

■樹種について

メープル メープルシロップのとれる木です。清潔感のある白い色と、つやのある木肌が特徴。硬く割れにくく、じっくり使い込むと独特の渋色に変わります。



ウォルナット くるみのなる木の仲間です。灰色がかったブラウン色で、高級家具材として人気があります。木目が変化に富んだ模様を描き、磨くと美しいつやが出ます。衝撃に強く、楽器などにも使われます。



本製品は端材を活用しているため、個性的な木目が含まれる場合があります。天然の素材の味わいをお楽しみ下さい。

■塗装について

オイル塗装 使い込んでいくほどに深みを増していく塗装方法です。

自然の植物油をベースにしたオイルで、木の持つ風合いを保ちます。メンテナンスは、オイルを重ね塗りすることで簡単にできます。

木部のお手入れ方法

毎日のお手入れは？

→乾いた柔らかい布で拭いてください。

乾拭きではとれない汚れには？

→石鹸水を浸した布で汚れを落とし、良く絞った布で洗剤分を拭き取り、次に乾いた柔らかい布できれいに拭き取ってください。



- サイズ (S) : W210×D15×H165mm 重量 約 350g
- (M) : W210×D15×H240mm 重量 約 400g
- 革ひもの長さ : 1.2m (太さ : 約 2.5mm)


■付属品

A. 石膏ボード専用吊り金具 × 1セット

⇒石膏ボードに取り付ける際に使用して下さい。



フック




取り付けピース

キャップ



B. 木下地用吊り金具 × 1個

⇒木質の芯材のある場所に取り付ける際に使用して下さい。



■取付方法

A. 石膏ボード用吊り金具

⇒石膏ボードに取り付ける際に使用して下さい。


- ① 取付ピースの赤いシールを剥がし、フックの穴にはめこみ、フックを取り付けたい天井にあてて下さい。
- ② コイン等を使って3本の釘を1本ずつフックにぶつからないように、少しずつ回しながら天井に向かって、斜め方向に完全に最後まで押し込んで下さい。
- ③ キャップをはめ込み、取り付け完了です。



B. 木下地用吊り金具

⇒木質の芯材のある場所に取り付ける際に使用して下さい。


- ① あらかじめ、取り付け位置に木の下地材がある事を確認してください。
- ② 金具をまっすぐ押し当てながら、ネジ部分が完全に隠れるまでねじ込みます。



■ひもの結び方

設置する場所、高さが決まったら、革ひもを程よい長さに結んで輪を作って下さい。ひもの余った部分はカットするか、まとめて束ねておいて下さい。

★フューラー結び…簡単かつ、ほどけにくい結び方です。

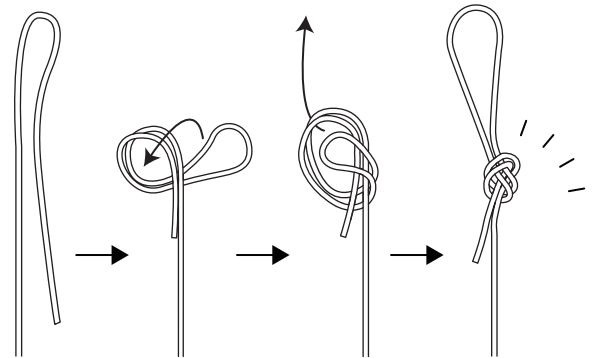

革ひもの先端を折り曲げます。

折り曲げた部分をまとめて結びます。

結び目をきつく締めて完成です。

▲ 使用上のご注意

- ① ご使用前に必ずこの説明書を読んでください。
- ② 破損や怪我の原因になるような乱暴な取り扱いはしないでください。
- ③ 危険ですので、使用目的以外には使用しないでください。
- ④ 強く引っ張ると、落下の危険がありますのでご注意ください。
- ⑤ 高所での作業は安全性を十分確保したうえで行って下さい。

■木の家具が苦手なものは？

直射日光や熱は家具を変形・変色させるおそれがあります。窓やストーブから離してお使いください。湿気は家具を膨張させたり、カビを発生させる可能性があります。壁からはなして置いたり、通気性を良くしましょう。



■お問い合わせ先 株式会社コサイン カスタマーサポート
 〒079-8453 北海道旭川市永山北3条6丁目2-26
 TEL. 0166-47-0123 / FAX.0166-47-7450
<http://www.cosine.com>

※コンクリート天井に取り付ける場合は専門の業者にご相談ください。